

Transfer or duplication of this document as well as the utilization or communication of its contents are prohibited unless authorization is granted. Violations will be liable for compensation. All rights reserved for patent, utility model or design registrations. 除专利、实用新型、外观设计、发明专利、软件著作权、集成电路布图设计专有权、商业秘密等合法权益外，其他权利均归本公司所有。未经许可，不得复制或传播。 除专利、实用新型、外观设计、发明专利、软件著作权、集成电路布图设计专有权、商业秘密等合法权益外，其他权利均归本公司所有。未经许可，不得复制或传播。

FOR-1755 Rev.1.6






2

3

4


5

6

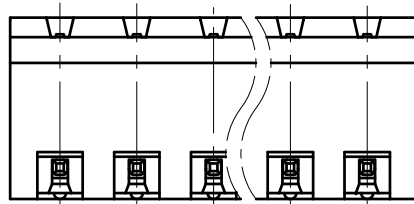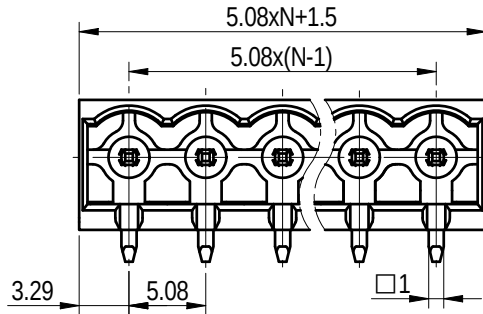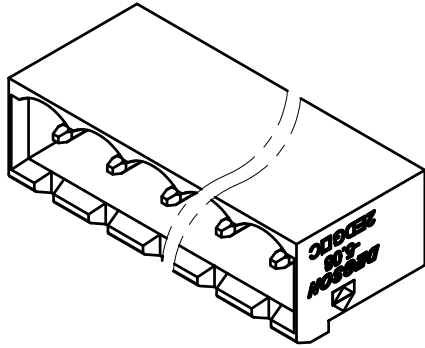

未注公差/General tolerances (mm)														
0	>3	>6	>10	>18	>30	>50	>80	>120	>180	>250	>315	>400	>500	0.1/10
3	6	10	18	30	50	80	120	180	250	315	400	500	>500	±2°
±0.12	±0.18	±0.22	±0.26	±0.31	±0.37	±0.57	±0.80	±0.93	±1.05	±1.15	±1.60	±2.20	±2.50	

PCB LAYOUT

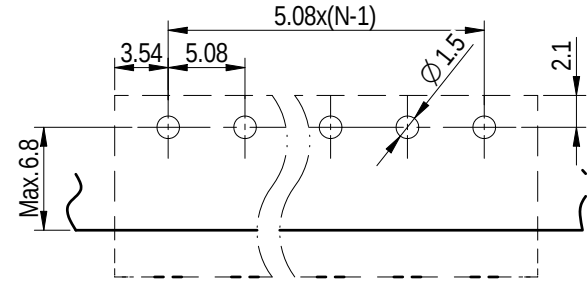

2	Pin	Copper	Sn Plated
1	Housing	PA66	UL94V-0
ITEM	NAME OF PART	MATERIAL	NOTES

UL 标准/UL Standard:		B	C	D
额定电压/电流/Rated Voltage(V)/Current(A)		300/15	/	300/10
IEC 标准/IEC Standard:				
过压类别/Overvoltage Category/污染等级/Pollution Degree		III/3	III/2	II/2
额定电压/电流/Rated Voltage(V)/Current(A)		/	320/20	/
额定脉冲电压(KV)/Rate Impulse Voltage(KV)		/	4	/
间距/Pitch(mm)/线数范围/Poles		5.08/N=02~24P		
使用温度范围/Operating temperature(°C)		-40~+105		
符合RoHS环保要求/Conform to RoHS		Yes		



00			吴明慧	2023.07.13
REV	ECN	DESCRIPTION	DRFT	DATE

APPD:	兰春华
CHKD:	龚耀志
DRFT:	吴明慧

MATERIAL:		SURFACE/COLOR:		
MAT NO./REV:		MAT STATUS: 批量		
NAME				
2EDGRC-5.08-XXP-1Y-200Z(H)				
DRAWING NO.	TYPE	DRAWING STATUS	SCALE	SHEET
200203090	CUSTOMER DRAWING	已发布	5:1	1/1

1

2

3

4

5

6